


Digitálny teplomer TFA 30.1034

1

Vlastnosti

- Vysoká presnosť
- Zobrazenie aktuálnej teploty, funkcie MAX/MIN/HOLD
- Teplotný alarm
- Kábel so sondou má dĺžku 3m
- Postavenie na stôl alebo pripevnenie pomocou magnetu
- Utesnenie podľa IP65
- Taktiež môže slúžiť na kontrolu potravín (Podľa HACCP)

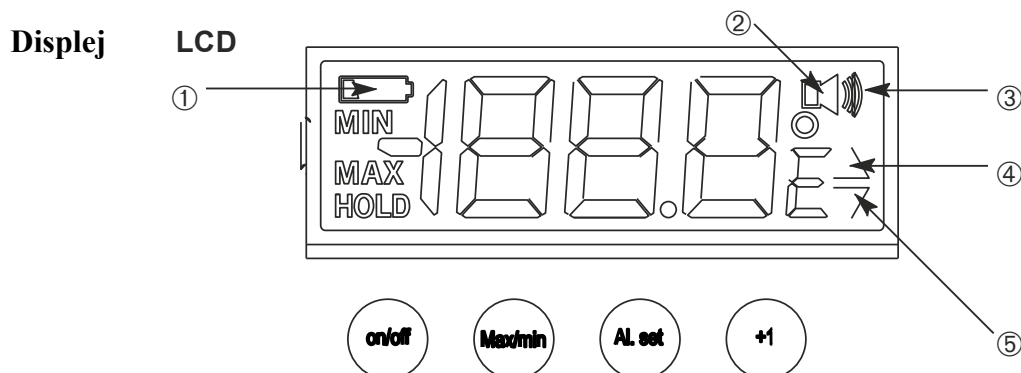

1. Ukazovateľ slabej batérie
2. Zapnutie/vypnutie alarmu
3. Symbol spusteného alarmu
4. Alarm pre vysoké hodnoty
5. Alarm pre nízke hodnoty

Inštalácia

Z displeja odstráňte ochrannú fóliu. Otvorte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane prístroja odskrutkovaním dvoch malých skrutiek vedľa magnetu. Do prístroja vložte 3V CR2032 batériu a kryt vložte naspäť. Prístroj je teraz pripravený na použitie.

Práca s prístrojom

Teplota nameraná sondou je zobrazená v °C alebo °F. Jednotky teploty zmeníte stlačením tlačidla +1-.

Tlačidlo ON/OFF

Stlačením tlačidla ON/OFF zapnete alebo vypnete prístroj. Alarm funguje iba pri zapnutom prístroji.

Funkcia MAX/MIN/HOLD

- Stlačením tlačidla **MAX/MIN** sa aktivuje funkcia **HOLD**, ktorá zamrazí aktuálne nameranú teplotu na displeji.
- Druhým stlačením tlačidla **MAX/MIN** sa na displeji zobrazí najvyššia nameraná teplota od posledného vynulovania.
- Ďalším stlačením tlačidla **MAX/MIN** sa na displeji zobrazí najnižšia nameraná teplota od posledného vynulovania.

- Pre návrat do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo **MAX/MIN** ešte raz.
- Stlačením a pridržením tlačidla **MAX/MIN** na 3 sekundy sa všetky uložené hodnoty vynulujú.

Funkcia teplotného alarmu

- Alarm pre vysoké teploty nastavíte stlačením tlačidla **AL SET**. Na displeji začne blikať symbol alarmu pre vysoké hodnoty. Stlačením tlačidla **+1-** nastavíte požadovanú teplotu pre alarm (pridržením tlačidla meníte hodnoty rýchlejšie). Alarm zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla **MAX/MIN**. Stlačením tlačidla **AL SET** potvrdíte nastavenia.
- Alarm pre nízke teploty nastavíte stlačením tlačidla **AL SET**. Na displeji začne blikať symbol alarmu pre nízke hodnoty. Stlačením tlačidla **+1-** nastavíte požadovanú teplotu pre alarm (pridržením tlačidla meníte hodnoty rýchlejšie). Alarm zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla **MAX/MIN**. Stlačením tlačidla **AL SET** potvrdíte nastavenia.
- Keď teplota prekročí namerané hodnoty, rozozvučí sa alarm a na displeji začne blikať ikona alarmu, pre ktorý bola nameraná teplota prekročená. Alarm sa dá vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla.
- Ak sa teplota samovoľne vráti pod úroveň spustenia alarmu (v priebehu 1 minúty), alarm sa automaticky vypne. Na displeji však ostane blikať symbol spusteného alarmu aby Vás prístroj informoval o nedávnom prekročení teploty. Stlačením tlačidla **+1-** vypnete blikanie symbolu.

Výmena batérií

- Po ukončení práce prístroj vypnite. Predlžujete tým životnosť batérie.
- Keď sa batéria vybije, na displeji sa zobrazí symbol slabšej batérie.
- Otvorte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane prístroja odskrutkovaním dvoch malých skrutiek vedľa magnetu. Do prístroja vložte 3V CR2032 batériu a kryt vložte naspäť.
- Nevyhadzujte batérie do komunálneho odpadu. Odneste ich do najbližšej zberne, chráňte tým nielen seba ale aj prírodu.

Technické údaje

Rozsah merania teplôt:	od -50 do +70°C
Presnosť	± 0,5°C od +20 do +25°C, inak ± 1°C
Kábel	cca 3m
Rozlíšenie	0,1°C
Batéria	Lítiová CR2032 3V
Rozmery	86 x 57 x 30mm

Upozornenia

- Prístroj nevystavujte extrémnym teplotám. Jedine sonda je teplotu-odolná.
- Prístroj neponárajte do vody. Môže nastať trvalé poškodenie prístroja.
- Nepokúšajte sa opraviť prístroj. V prípade problémov kontaktujte svojho predajcu. Pred podaním reklamácie vymeňte batérie. Pri opotrebovaní alebo nesprávnom používaní prístroja nastáva strata záruky.

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

Prevádzka: Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

Akreditované kalibračné laboratórium

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293